



住宅用火災警報器の設置が義務化されました。


●自治会・職場で共同購入【大特価販売】

既存住宅の場合：平成18年6月1日から遅くとも平成21年5月31日までの間で設置完了。
※消防法（市町村条例により）で定められています。


●どの部屋に取り付けるの？

★お住まいのタイプにより必要な個数を確認して下さい。


★2階建

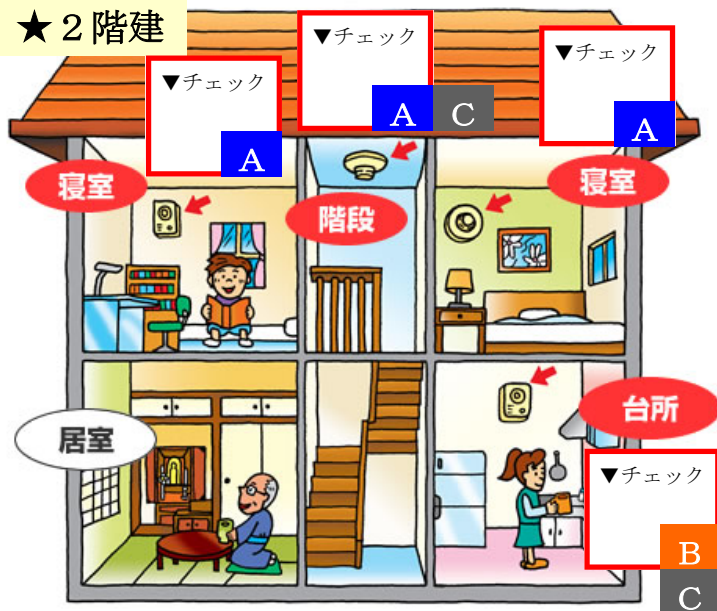

★3階建

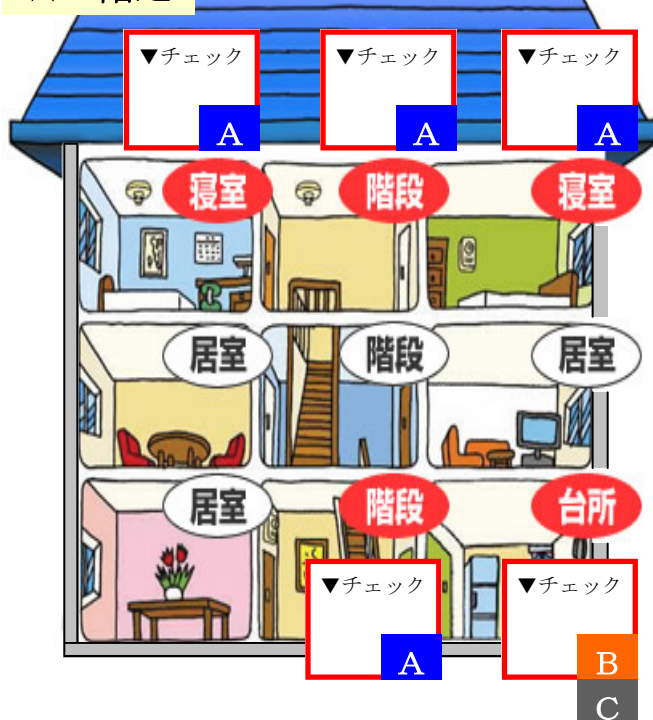

★7㎡（四畳半）以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です

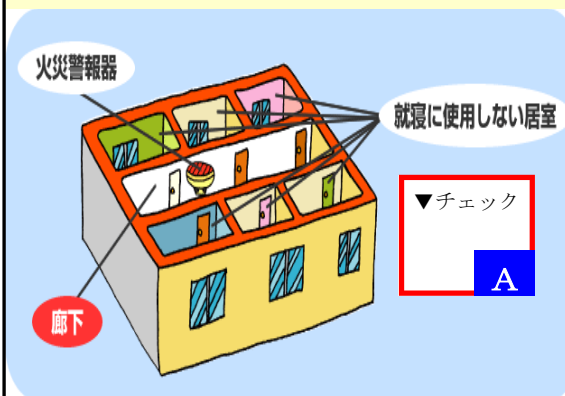

家族・財産を火災から守る為に！

各9,000円（税込み）



●住宅用火災警報器

A、煙感知器（階段・寝室）
B、熱感知器（台所）

※一流メーカ（日本製）電池式10年タイプ

住宅用クマさん消火器

11,025（税込み）



●クマさん消火器

・軽量消火器 耐用5年
・強化液1ℓ
・全高：約400mm

★警報器取付けご希望の方は、最初の1個：2千円、2個目から1千円で承ります。

滋賀県湖南防火保安協会会員、滋賀県防火保安協会点検表示会員



住まいの防犯・防災・環境のことなら
オキシ株式会社 旧社名：倭国電防災

HP・ネットショップ：<http://oxy-jp.com>

〒525-0032
滋賀県草津市大路1-1-1
エルティール932 4階
電話 077-561-8948
FAX 077-561-8949

● オキシー株式会社宛 【FAX:077-561-8949】

住宅用火災警報器等購入申込書(注文書)

購入希望者は下記の申込書に購入個数等を記入して下さい。

No.	お名前	A:寝室・階段 (煙)@4,600円 数量	B:台所 (熱)@4,600円 数量	警報器合計	C:消火器 @6,800円 数量	不要消火器 引取@750円 数量	印鑑 サイン
記入例	国電太郎	4	1	5	1	1	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
	合計						

■【特価販売】は、共同購入による価格設定をしておりますので【10台以上】でのご用命をお願い致します。

不要消火器の弊社までの送料はお客様でご負担ください。
(4本程度まとめてダンボール箱等に梱包してご発送ください。)

団体名:

納品先住所:

氏名:

TEL:

FAX:

お問い合わせ先:

オキシー株式会社
滋賀県草津市大路1-1-1
エルティ932 4階
TEL:077-561-8948

身近に住宅用火災警報器を備えよう!!

- 消防法の改正 -
住宅用火災警報器等の設置が必要です

平成16年5月27日、衆議院本会議において、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律案が可決・成立しました。

今回の法律改正により、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く。)について、住宅用火災警報器等の設置が必要となります。(新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日から適用となります)

法律の規定では、政令で定める基準に従い市町村条例で住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準等が示されることとなっており、政令が10月26日に、省令が11月27日にそれぞれ公布され、今後各市町村により条例が制定されます。

さて、『住宅用火災警報器』ですが、みなさんの中でどの程度の方がご存じでしょうか。最近、新聞記事などにも出るので名前は聞いたことがあるけれど、実際に「見たり」、「触ったり」、まして、「取り付けた」人はまだ少数派ではないでしょうか?

今回は、そのような住宅用火災警報器の特徴とその重要な役割を解説します。

住宅用火災警報器とその効果

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、警報するものです。特に、住宅火災により死に至った原因の7割が「逃げ遅れ」ということから、早期に火災を気付かせる重要な機能を備えています。

《住宅用火災警報器の概要》

天井又は壁(の高い部分)に取り付けます。
煙を感知すると警報(音や音声)します。



電池タイプと電源タイプがあります。
電池が少なくなると警報します。

機種によっては、


- 機能に異常が生じた場合、自動的に警報する機能

- 警報を一次的に停止する機能

- 電池の交換が長期間不要のもの


等の付加機能をもつ住宅用火災警報器もあります。

実際に、データでその効果を見てみましょう。平成14年中の住宅火災100件当たりの死者数(放火自殺者等を除く。)は、図1のとおり住宅用火災警報器等の設置の有無により3.4倍程度の効果が見られます。

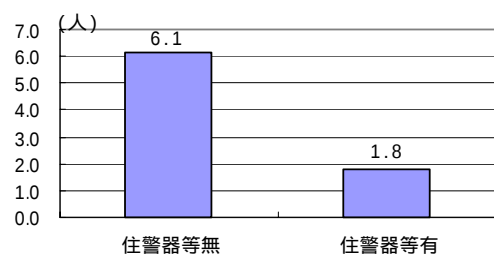

米国における普及状況とその効果

米国では、設置義務化等による住宅用火災警報器等の普及に伴い、住宅火災による死者数は1970年代の6,000人程度から最近では3,000人を下回っており、図2のように半減しています。

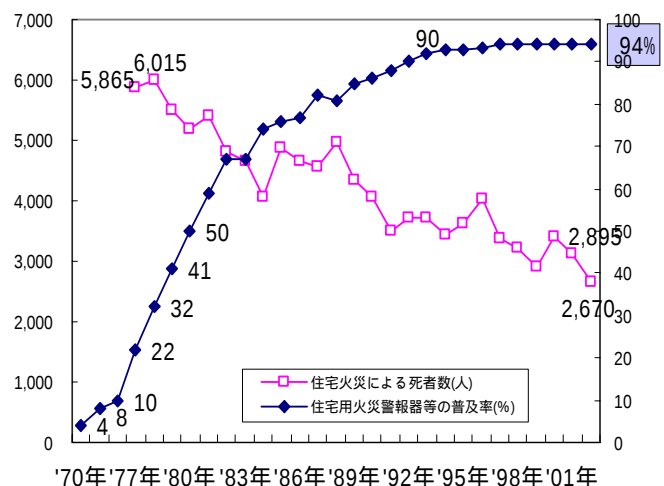

住宅用火災警報器は、住宅火災からあなたを守ります。

新たな住宅防火対策の必要性について

【住宅火災の現状】

○ 火災件数(平成14年中(放火に係るものを除く))

○ 死者数(平成14年中(放火に係るものを除く))

住宅火災 17,274件
(約 6 割)


住宅火災 992人
(約 9 割)

建物火災 30,282件

建物火災 1,129人


○ 住宅火災による死者数の半数が65歳以上

○ 近年の主な建物用途別に見た火災100件当たりの死者数は、住宅が最多
(多数の者が利用する物販店舗、ホテル、病院等と比べ5倍程度)



今後の高齢化の進展とともに、さらに住宅火災による死者が増加するおそれ

最近の住宅火災による死者の推移(放火自殺者を除く)

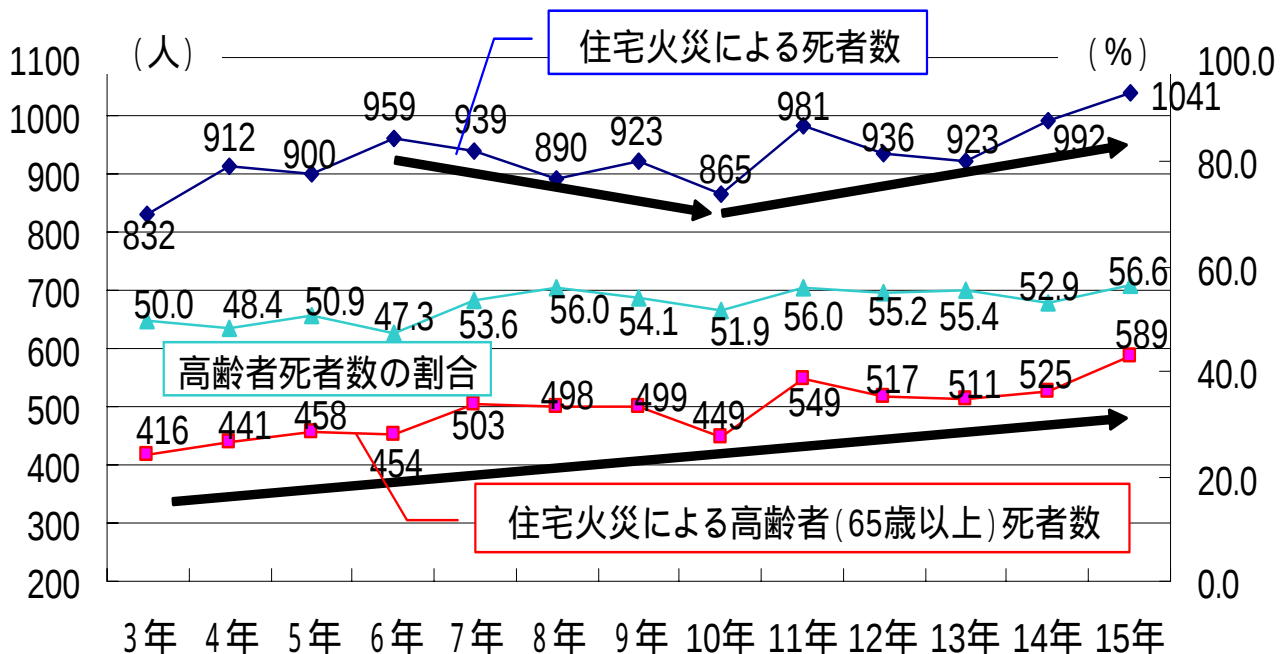

NITTAN

10年電池式

住宅用火災警報器



日本消防検定協会
鑑定合格品
消防法令適合品

音と光でお知らせします

万が一の火災を素早くお知らせ、
安心と安全をお届けします。



煙式
けむたん
光電式
ちゃん
10

オープン価格

- 火災の煙を感知
- 感度補正機能付(誤作動低減)
- センター式表示灯(全方向視認可能)

寝室・居室・階段などに最適



ブリスターパック包装品も
ご用意しています
KRG-1AP
サイズ:W 150×H 250×D 46 (mm)

※写真は表示灯点灯時のものです



熱式
ねつたん
定温式
ちゃん
10

オープン価格

- 火災の熱を感知
- リング式表示灯(全方向視認可能)

台所に最適



ブリスターパック包装品も
ご用意しています
CRG-1AP
サイズ:W 150×H 250×D 46 (mm)

※写真は表示灯点灯時のものです



リチウム電池寿命10年



自動試験機能付



音と光の警報



大型ボタン採用



リングひも付



取り付けはねじ2本



壁取り付け可能



遅延付電池切れ警報



感度補正機能
(煙式のみ)



リング式表示灯
(熱式のみ)



鉛フリーはんだ



消防法令適合品



外部機器への
移転が可能



埋め込み設置可能
(熱式のみ)



ニッコリたんちゃん
©NITTAN

どこたん

携帯電話からすぐにアクセス
全国の市町村条例の情報が
すぐに分かります



消防法に基づいた市町村条例により、平成18年6月1日から全国の住宅に設置が義務化。

特 長

感度補正機能（煙式のみ）

汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

■感度補正機能の効果（イメージ）

●補正機能がないと一検出部が汚れるにつれて、警報器の感度が変化してしまいます。（非火災報の作動確率が上がってしまいます。）

●補正機能があれば一検出部が汚れても警報器の感度を長期的にわたり正常に保ちます。

遅延付電池切れ警報

夜中や早朝に電池切れ警報を出にくくする機能です。夜中の睡眠を妨げないように配慮しています。

「・・・」 「ピッ」

リング式表示灯（熱式のみ）

熱式【CRG-1A】は業界初のリング式です。360°全ての方向から警報器の作動が容易に確認できます。

リング式表示灯

自動試験機能付

電池切れや故障を自動的にお知らせします。故障時は約8秒間隔で「ピッピッピッ」、電池切れ時は約30秒間隔で「ピッ」と警報します。それぞれ警報音を停止する事も可能です。

音と光の警報

警報音と連動する赤色LEDを装備。しかも、聞こえやすい周波数帯を使用した大音量ブザーを採用しています。

大型ボタン採用

警報音停止やテスト時に操作するボタンを大きくしました。

リングひも付

大型ボタンと連動しているリングひもが収納されています。ひもを伸ばしたい場合は、別途オプションの延長ひもを用意して、リングひもと結んでください。

取り付けはねじ2本

付属のねじ2本のみで取り付け可能です。

壁取り付け可能

付属のねじ2本のほか、ベースに付属のフックを利用して簡単に取り付けができます。

鉛フリーはんだ

鉛を含んでいないはんだを部品や組み立てに使用しています。環境にやさしい製品作りをしています。

消防法令適合品


消防法施行令に基づいた、日本消防検定協会による鑑定に合格しています。

外部機器への移報が可能

オプションの移報コネクタ（CNT-1）を使用することにより、増設ブザー等への移報が可能です。

埋め込み設置可能（煙式のみ）

オプションの埋込アダプタ（RG-24）を使用することにより、埋め込み設置が可能です。

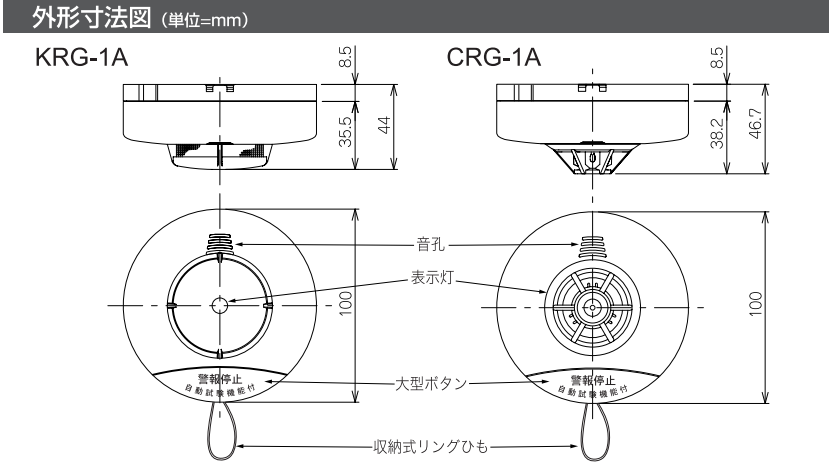

仕 様	けむたんちゃん10 KRG-1A	ねつたんちゃん10 CRG-1A
鑑定型式番号	鑑住第18～68号	鑑住第18～77号
電源（電池寿命）	専用リチウム電池 DC3V（電池寿命約10年）※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。	
定格	DC3V 30mA	
感知方式	煙式（光電式2種）	熱式（定温式特種65℃相当）
監視電流	15μA	
動作電流	30mA	
警報	作動時：ピーツ、ピーツ、ピーツ 故障時：（約8秒間隔）ピッ ピッ ピッ 電池切れ時：（約30秒間隔）ピッが約1週間継続します。	
表示灯	センター式赤色LED（警報音と連動して点滅）	リング式赤色LED（警報音と連動して点滅）
音量	70dB/m以上	
移報	オープンコレクタ方式（DC24V 50mA未満）※オプションの移報コネクタ（CNT-1）が別途必要です。	
機能	自動試験機能、自己復旧機能、テスト機能、警報音停止機能（作動停止時：約5分、故障・電池切れ停止時：約12時間） 遅延付電池切れ警報機能、感度補正機能（KRG-1Aのみ）、リング式表示灯（CRG-1Aのみ）	
外形寸法	φ100mm×44mm	φ100mm×46.7mm
質量	約135g（電池を含む）	約125g（電池を含む）
本体色	ホワイト	
使用環境	0～+40℃	
付属品	専用リチウム電池、フック（壁取付用、ベースに付属）、取付ねじ、クギ、購入日シール、取扱説明書（保証書付）	
オプション	埋込アダプタ	製品記号：RG-24 標準価格：2,100円（税抜：2,000円）
	移報コネクタ	製品記号：CNT-1 標準価格：1,050円（税抜：1,000円）
	増設ブザー	製品記号：NR-BZ3A 標準価格：3,150円（税抜：3,000円）
	延長ひも（10本入り）	製品記号：FZ-001 標準価格：1,050円（税抜：1,000円）
	交換用電池	製品記号：CR-17450-WK15（日立マクセル）またはCR-17450E-R-CN17（三洋電機） 標準価格：1,575円（税抜：1,500円）

※住宅用火災警報器は、火災を警報音で知らせるものです。消火装置や火災防止器ではありません。※設置位置の詳細は市町村条例で定められていますので、所轄の消防署にご確認ください。
※本警報器は本体交換の目安として、10年を推奨します。※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した鑑定品ですが、消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。

安全にお使いいただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お問い合わせはこちらまで



2007.9.FLM

ニッタン株式会社

〒151-8535 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-11-6
TEL 03-3468-1111（代表）
インターネットホームページ <http://www.nittan.com/>

お取扱いなどのご相談はお客様相談窓口へ
受付時間：月～金 9：00～17：00
（土、日、祝祭日及び平日の12：00～13：00は除く）
0570-022-888
※代金引当サービス 全国どこからでもお電話でご利用いただけます。なお、商品の購入などのご相談は
お買い求めの販売店または最寄りのニッタン（株）までご連絡ください。

住宅用消火器 クマさん消火器

メンテナンス不要:5年

特価:6,800円(税込み)



クマさん消火器

特徴

- 女性やお年寄りなど、誰にでも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
- ゲージを一目見るだけで、使えるかすぐに判ります。
- 手頃な価格で1部屋に1本の消火器設備が可能です。
- 優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
- **使用期間は5年です。薬剤の詰め替えはできません。**

クマさん消火器 < 人間生活工学で検証された新しい消火器 >

人間生活工学より検証した新設計で、より消火しやすくホースが付きました。

もしもの時にも、安全にご使用いただけます。

仕様:

品名	クマさん消火器	放射時間(20)	約 19 秒
型式	NR-1K	放射距離(20)	3 ~ 7m
規格	国家検定合格品	使用温度範囲	-20 ~ +40
型式承認番号	消第 15 ~ 21 号	防錆・耐食加工	内面:エポキシ樹脂系塗料焼付塗装
総質量	約 2.9kg		外面:ポリエステル樹脂系塗料焼付塗装
全高	約 410mm	充填圧力値	0.78 ~ 0.98MPa
全幅	約 220mm	耐圧試験圧力値	2.00MPa
奥行	約 89mm	梱包・出荷単位	6
薬剤量	強化液 1L	商品コード	63120
本体容量	1.58L	標準価格	
適応火災	普通・天ぷら・ストーブ・電気器具火災	(本体価格/消費税) 11,025 円 (10,500/525)	(ストップ付)